

BODEGA DE 18x36 M y 8 M ALTURA, MUROS DE BLOCK Y LAMINA

M2 =

1.536,00

\$	6.088.532,32	\$/BODEGA
\$	3.963,89	\$/M2




Cimentación de bodega zapatas aisladas, cimentación de muros zapatas corridas, piso de 18 cm. de espesor doble armado

Estructura metálica a base de marcos formados con placa de acero y canal mon-ten

Muros de block con dalas y castillos acabado aparente hasta 4 m. de altura. Lámina en muros del N+4.00 al N+ 8.00 m.

Cubierta de lámina KR-18 y lámina 100 % acrílica, Bajadas de aguas pluviales y drenaje, Instalación eléctrica para iluminación.

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$/M2	%
PRELIMINARES	Trazo y nivelación, despalme, acarreo	\$ 142.403,97	\$ 92,71	2,34%
TERRACERAS	Mejoramiento del terreno y rellenos	\$ 297.511,50	\$ 193,69	4,89%
CIMENTACION	Cimentación y piso 18 cm 2 parillas vars. # 3 @ 20 cm ambos sentidos.	\$ 594.128,00	\$ 386,80	9,76%
ESTRUCTURA METALICA	Estructura metálica a base de marcos de placas de acero y canal mon-ten	\$ 2.330.972,64	\$ 1.517,56	38,28%
CUBIERTA DE LAMINA	Cubierta de lámina KR-10 y lámina 100 % acrílica y muros con lámina pintro.	\$ 987.283,31	\$ 642,76	16,22%
ALBAÑILERIA	Muros de block con dalas y castillos acabado aparente hasta 4 m. de altura.	\$ 1.164.103,67	\$ 757,88	19,12%
HERRERIA	Portón de acceso y ventana tipo louver	\$ 15.305,03	\$ 9,96	0,25%
DRENAJE Y BAJADAS	Bajadas y drenaje tubo de pvc con registros de tabique	\$ 120.439,96	\$ 78,41	1,98%
INST. ELECTRICA	Luminarias tipo industrial e instalación eléctrica	\$ 287.125,39	\$ 186,93	4,72%
PARARRAYOS	Instalación de pararrayos	\$ 123.315,81	\$ 80,28	2,03%
LIMPIEZA	Limpieza	\$ 25.943,04	\$ 16,89	0,43%
		\$ 6.088.532,32	\$ 3.963,89	100,00%

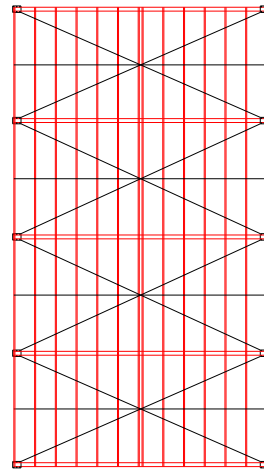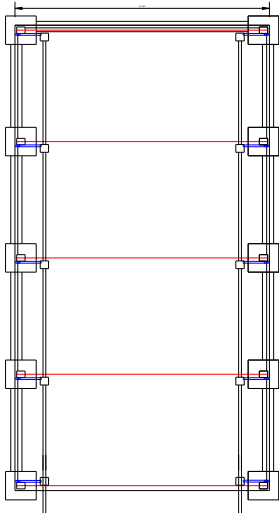

Actualizado al 4 de Junio de 2018