

**CLUB DEPORTIVO DE 54.00x52.00 M y 8 M ALTURA, 2 NIVELES, CON ALBERCA M2 =**

4.355,00

\$	53.176.357,00	\$/Club Deport
\$	12.210,41	\$/M2


Cimentación: zapatas aisladas y zapatas corridas, piso de 15 cm. de espesor doble armado

Estructura: columnas de concreto y metálicas, entepiso losacero con vigas de acero.


Muros: exteriores de block con dalas y castillos, interiores panel. Cubierta a base de lámina Multypanel de 1 1/2" de espesor.

Piso: areas deportivas tipo Nora, demás areas mármol nacional, Alberca veneciano.

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$/M2	%
PRELIMINARES Y TERRACERIAS	Trazo y nivelación, despalme, excavaciones 0.40 m, acarreo, relleno 0.60 m.	\$ 934.772,00	\$ 214,64	1,76%
CIMENTACION	Cimentación zapatas, contratrabes y cisternas y pisos de concreto	\$ 5.364.200,00	\$ 1.231,73	10,09%
ALBERCA	Alberca: excavaciones, obra civil, acabados, instalaciones, equipos	\$ 4.874.600,00	\$ 1.119,31	9,17%
ESTRUCTURA DE CONCRETO	Estructura de concreto, columnas y trabes	\$ 2.316.940,00	\$ 532,02	4,36%
ESTRUCTURA METALICA	Estructura metálica a base de marcos de placas de acero y canal mon-ten	\$ 9.716.950,00	\$ 2.231,22	18,27%
ALBAÑILERIA	Gradas, muros de block, dalas, castillos, aplanados, tablaroca	\$ 3.101.285,00	\$ 712,12	5,83%
CUBIERTA MULTIPANEL	Cubierta de lámina lamina multypanel de 1 1/2" y canalones	\$ 2.943.898,00	\$ 675,98	5,54%
PISOS	Piso: vinilicos y mármol	\$ 4.233.096,00	\$ 972,01	7,96%
RECUBRIMIENTOS Y JARDINERIA	Azulejos y pintura vinilica	\$ 2.237.491,00	\$ 513,78	4,21%
MUEBLES DE BAÑO MAMPARAS	Muebles de baño, mamparas	\$ 2.326.425,00	\$ 534,20	4,37%
INST. HIDROSANITARIA	Salidas hidrosanitarias, bajadas y drenaje tubo de pvc con registros	\$ 1.856.036,00	\$ 426,19	3,49%
INST. ELECTRICA	Luminarias tipo industrial y fluorescentes en servicio, e instalación eléctrica	\$ 3.605.308,00	\$ 827,85	6,78%
CANCELERIA	Cancelaria: Fachadas, ventanas y puertas de acceso.	\$ 3.769.834,00	\$ 865,63	7,09%
HERRERIA	Barandales, puertas	\$ 1.007.076,00	\$ 231,25	1,89%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	Hidrantes, toma siamesa, extintores	\$ 1.115.730,00	\$ 256,20	2,10%
SISTEMA DE SONIDO	Equipo de sonido y micrófonos	\$ 1.193.676,00	\$ 274,09	2,24%
MOBILIARIO	Lockers, t.v y señalización	\$ 2.156.204,00	\$ 495,11	4,05%
PARARRAYOS	Instalación de pararrayos	\$ 422.836,00	\$ 97,09	0,80%
		\$ 53.176.357,00	\$ 12.210,41	100,00%

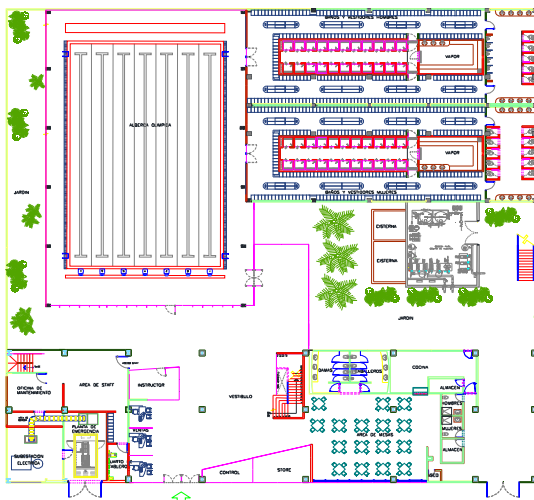

PLANTA BAJA

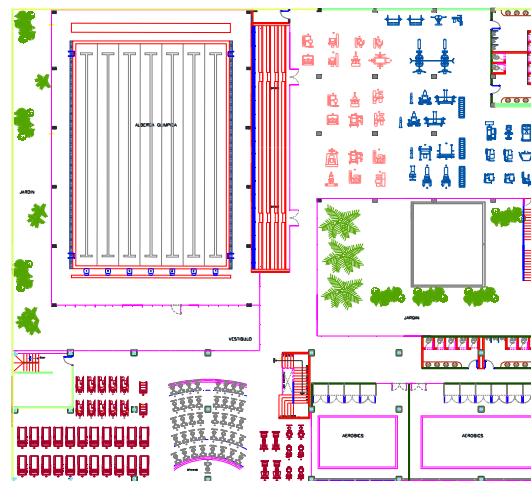

PLANTA ALTA

Actualizado al 4 de Junio de 2018