

GIMNASIO DE 27.3x39.3 M y 9 M ALTURA


M2 =

1.072,89



\$	11.189.941,00	\$/GIM
\$	10.429,72	\$/M2

Cimentación de gimnasio zapatas aisladas, cimentación de muros zapatas corridas, piso de 15 cm. de espesor doble armado
 Estructura; columnas de concreto, cubierta metálica con traves conformeda de placas de acero y canal mon-ten
 Muros de block Novamuro con dalas y castillos aparentes. Cubierta a base de lamina Multypanel de 1 1/2" de espesor.
 Piso de duela de encino, gradas laterales, zona de regaderas y baños para deportistas y visitantes.


PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$/M2	%
PRELIMINARES Y TERRACERIAS	Trazo y nivelación, despalme, excavaciones 0.40 m, acarreos, relleno 0.60 m.	\$ 246.299,00	\$ 229,57	2,20%
CIMENTACION	Cimentación zapatas, contratraves y cisterna	\$ 584.600,00	\$ 544,88	5,22%
PISO DE CONCRETO	Piso de concreto de 15 cms. de espesor doble armado de 3/8" @ 20 cm.	\$ 613.893,00	\$ 572,19	5,49%
ESTRUCTURA DE CONCRETO	Estructura de concreto, columnas y traves	\$ 745.400,00	\$ 694,76	6,66%
ESTRUCTURA METALICA	Estructura metálica a base de marcos de placas de acero y canal mon-ten	\$ 1.910.800,00	\$ 1.780,98	17,08%
FACHADAS	Muros de fachada; Novamuro con dalas y castillos acabado aparente	\$ 674.400,00	\$ 628,58	6,03%
ALBAÑILERIA	Gradas, muros de block, dalas, castillos, aplanados, estado	\$ 798.200,00	\$ 743,97	7,13%
CUBIERTA MULTIPANEL	Cubierta de lámina lamina multypanel de 1 1/2" y canalones	\$ 832.330,00	\$ 775,78	7,44%
PISO DE DUELA	Piso de duela de encino nacional acabado con barniz poliform	\$ 1.086.342,00	\$ 1.012,54	9,71%
RECUBRIMIENTOS	Pisos, azulejos y pintura vinílica	\$ 422.966,00	\$ 394,23	3,78%
MUEBLES DE BAÑO MAMPARAS	Muebles de baño, mamparas	\$ 684.500,00	\$ 638,00	6,12%
INST. HIDROSANITARIA	Salidas hidrosanitarias, bajadas y drenaje tubo de pvc con registros	\$ 361.104,00	\$ 336,57	3,23%
INST. ELECTRICA	Luminarias tipo industrial y fluorescentes en servicio, e instalación eléctrica	\$ 618.145,00	\$ 576,15	5,52%
CANCELERIA	Cancelaría, ventanas y puertas de acceso.	\$ 158.600,00	\$ 147,83	1,42%
HERRERIA	Barandales, puertas	\$ 200.332,00	\$ 186,72	1,79%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	Hidrantes, toma siamesa, extintores	\$ 340.305,00	\$ 317,19	3,04%
SISTEMA DE SONIDO	Equipo de sonido y micrófonos	\$ 189.473,00	\$ 176,60	1,69%
MOBILIARIO	Lockers, tablero con canasta y señalización	\$ 553.352,00	\$ 515,76	4,95%
PARARRAYOS	Instalación de pararrayos	\$ 168.900,00	\$ 157,43	1,51%
		\$ 11.189.941,00	\$ 10.429,72	100,00%

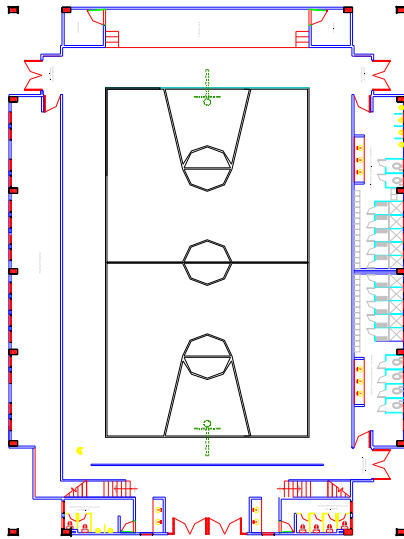

PLANTA BAJA

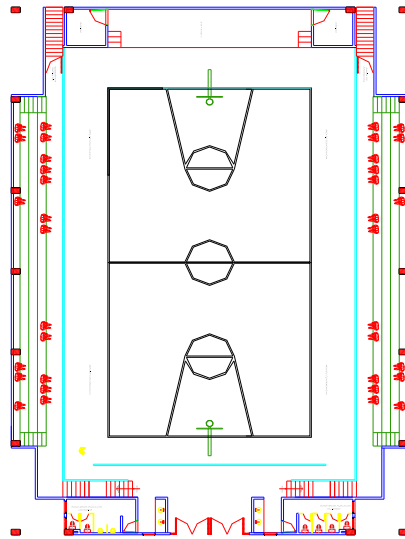

FACHADA PPAL

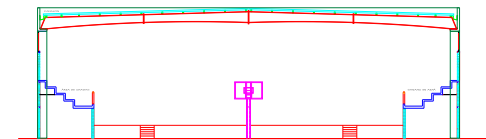

CORTE

Actualizado al 4 de Junio de 2018